

入退場レーザーセンサー おくだけガードマン

車両の入退場を歩行者にお知らせします。三角コーンに被せて“おくだけ”で反射板も光軸調整も不要、設定はセンサー前面の4つのスイッチで誰でも簡単に設定ができます。

【おくだけガードマン】株式会社ツクモア『NETIS 番号KK-210001-A』



※三角コーンは製品に含まれておりません。



音と光で警告
警報音声を変更可能



【オプション】
充電電池（単3・単1仕様）

センサー部


検 知 距 離	0m～9m ※エリア設定可能(0.5m毎)
検 知 方 向	左・右・両方向
投 光 用 光 源	赤外LED
設 定 項 目	電源、検知距離（上限・下限）、検知方向
無線通信距離	見通し200m ※ご使用環境による
無線周波数	426MHz帯
電 源	AC100V、充電電池（オプション）
外 形 寸 法	161(W) × 335.6(D) × 114(H)mm ※金具を含む、バッテリーを含まず
付 属 品	センサー、警報器、AC100V電源ボックス×2、 L型金具、三角コーン用金具、単管用金具、リモコン
オ プ シ ョ ン	バッテリーボックス（単3・単1仕様）

警報部

警 報 音 声	車が通ります、ご注意ください ※変更可能
音 圧 レ ベ ル	100dB ※調節可能
電 源	AC100V
外 形 寸 法	200(W) × 131.5(D) × 301(H)mm

リモコン

操 作	警報ON／OFF
無線通信距離	見通し200m ※ご使用環境による
外 形 寸 法	63(W) × 31(D) × 12(H)mm

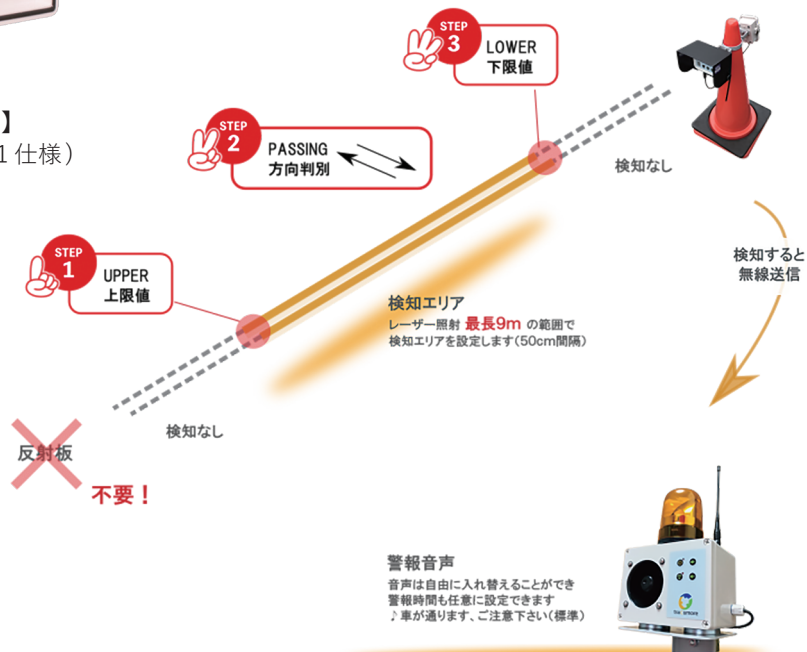

■ 検知距離は最長9m

広い現場出入口や市街地などの道幅が
広い場所でも対応可能

■ 本体1台のみで方向検知も可能

本体にセンサー2台を搭載し、本体の
みで方向判別を可能

■ 反射板が不要

センサー対面の反射板が不要
環境を選ばず、設置も簡単