

ローラー用メットセンサー


ローラーの危険エリアにヘルセンサーを装着した作業員が侵入すると、音と振動で警告し、ヘルセンサーから電波をオペレーターに送信し危険な作業員がいることをオペレーターには警報音で警告する双方向型の安全補助装置です。

【ローラー用メットセンサー】株式会社山栄産業



バイブレーション (振動子)

方式	対向式近赤外感知方式
感知距離	5m/10m 2段階切り替え
警報方法	ヘルセンサー：ブザー音、振動 オペレーター用ブザー：大音、消音、小音 切り替え
連続使用時間	約18時間
充電時間	ヘルセンサー：約8時間 電池ボックス：約3時間
設置方法	ヘルセンサー：ゴムベルトでヘルメットに装着 重機側センサー：磁石で固定
付属品	みはりセンサー、オペレーター用ブザー、 電池ボックス、充電器
オプション	監視員センサー、回転灯
備考	ヘルセンサーは車両装置に含まれておりませんので、 別途必要数をご注文ください

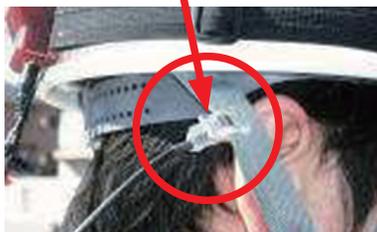

オペレーター用ブザー




みはりセンサー (赤外線発光器)



ヘルセンサーだけを検出
壁・看板・カラーコーン等「物」に対して不要な警報音を発しません

電波送信

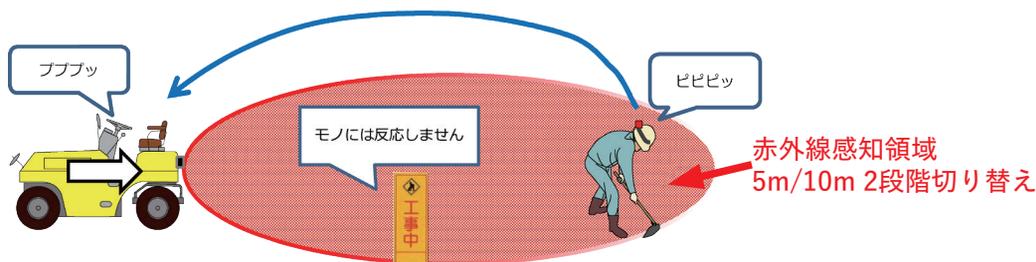

【オプション】監視員センサー

監視員の腕に押ボタン式の電波発信器を装着します。ボタンを押すとオペレーターに危険をお知らせします。

