

建設機械用バックモニタリングシステム

車両後方をオペレーターが安全に確認するため、車両後方へカメラを設置し、オペレーターが常にモニタリングできるシステムです。

【ESS-BC26W / BC30W】株式会社イーエスエス『NETIS 番号 KT-130015-A』



モニター

型 式	ESS-BC26W	ESS-BC30W
液 晶 パ ネ ル	7インチワイド (16 : 9)	
電 源	DC12 / 24V 兼用	
外 形 寸 法 (ひさしを含まず)	180(W) × 30(D) × 112(H)mm	180(W) × 30(D) × 125(H)mm
重 量	700 g	400 g

カメラ

画 素 数	約25万画素数	約41万画素数
画 角	水平 : 122.8° 垂直 : 91.3°	水平 : 120° 垂直 : 90°
防 水 防 塵 性 能	IP68	IP69K
最 低 照 度	1 lx	0.1 lx (赤外線 LED 内蔵)
外 形 寸 法 (マグネット付き)	73(W) × 55(D) × 60(H)mm	69(W) × 61(D) × 60(H)mm
重 量	250 g	320 g
付 属 品	モニター、吸盤式モニタースタンド、カメラハーネス、カメラ、電源ハーネス (シガープラグ付)、ハーネス固定フック	
備 考	ESS-BC30W はカメラ 1 台増設可能 (オプション)	



クイック取付


- カメラ本体、ハーネス固定は建機の強烈な振動にも耐える超強力マグネット使用
- シガーライター電源接続 (DC12 / 24V 兼用)

高耐久の安心設計

- 接続コネクタにはロック式コネクタを採用
防水 & 振動によるコネクタの抜けを防止
- IP68規格適合トップクラスの防塵 / 防水性

高品質大画面カラーモニター

- 低反射7インチワイドモニターを採用
後方の安全を確実に確認

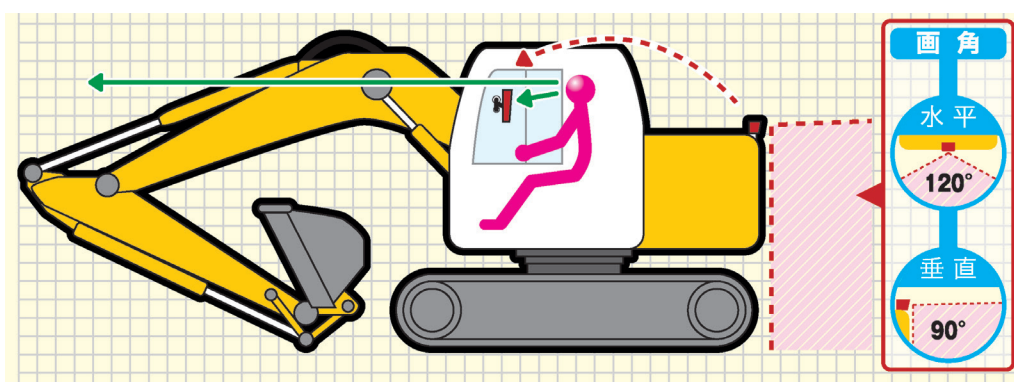

今まで確認が難しかった作業中の後方確認ですが、作業車後方にカメラ、運転席にモニターを設置することにより、作業中でも作業員は視線を大きく動かすことなく後方の安全確認を**確実に**行うことが可能になります。