通信・安全管理機器

建設機械用バックモニタリングシステム

有害ガス 検知器


騒音振動計

水質測定器

後方を含めた周囲の安全確認を最大4つのカメラで死角をなくすことができます。運転席に設置したモニターは、 分割表示ですべてのカメラを同時にモニタリングできるシステムです。

【ESS-BC40WP】株式会社イーエスエス『NETIS番号 KT-130015-VE』

鉄筋探査・

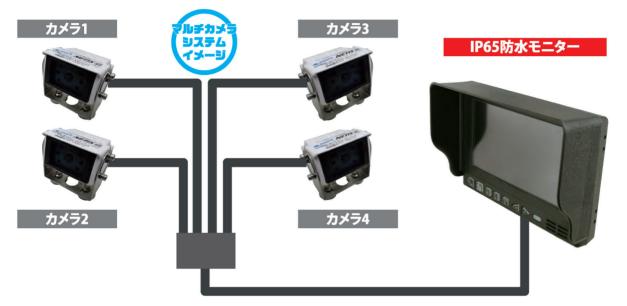

電子天秤・ その他はかり

> 大気環境 測定器

非破壞 検査機器

土質試験機

モニター

ESS-BC40WP 7インチワイド(16:9) DC12/24V兼用 IP65 20G $200(W) \times 30(D) \times 138(H)$ mm 600 g 4 台(分割表示可)

カメラ

	約41万
	水平:120° 垂直:90°
	IP69K
	0.1 lx(赤外線 LED 内蔵)
	IP69K
	30G
外 形 寸 法 (マグネット付き)	$69(W) \times 61(D) \times 60(H)$ mm
	320 g
	モニター、吸盤式モニタースタンド、カメラハーネス、 カメラ、電源ハーネス (シガープラグ付)、ハーネス固定フック
	ESS-BC40WPはカメラ3台増設可能 (オプション)

カメラで安全作業!!

120°

90°

その他測定器

- 測量機
- その他測量機
- 環境表示機
- ICT施工

■暗闇で活躍 赤外線内蔵カメラ

- ■カメラ4台まで システムアップ可能 ■分割表示で全てのカメラを同時に確認

切替ボタンで、単画面でのカメラ切替から2分割・3分割・ 4分割へ表示パターンの切替が可能!

バックギアに入れると、後方カメラの映像へ自動切替も可能です。





3 4 2





2

	35	·割E	
	3		2
ı		1	



運転席の切替に追従する

左右・上下可動のスタンド