

大気環境測定器

ポケットサイズ温湿度計

静電容量式湿度センサを搭載し、測定範囲が0~100%RHと幅広い高性能の温湿度計です。温湿度最大各8000データ分を保存できます。

【HN-CHNR】株式会社チノー



センサー	温度	半導体式温度センサー
	湿度	高分子静電容量式湿度センサー
測定範囲	温度	-10~50°C
	湿度	0~100% RH
精度定格	温度	±0.5°C(0~50°C)、±1°C(0~50°C以外)
	湿度	±2% RH(0~90% RH、25°Cにおいて) ±3% RH(90~95% RH、25°Cにおいて)
応答時間	15秒以下(90%応答、25°C、0.1m/s通風下において)	
現在データ表示	月、日、時、分、温度測定値、相対湿度または露点温度測定値	
収録データ数	温湿度最大各8000データ	
データ収録方式	マニュアル、またはインターバル	
データ測定間隔	連続、1~60分	
機能	上下限警報、積算基準温度、積算方向、オートパワーオフなど	
通信機能	RS-232C	
電源	単3アルカリ乾電池×2本	
寸法 / 重量	64(W)×32(D)×113(H)mm / 150g	
付属品	単3乾電池×2本	
オプション	データ収録ソフト	

- 静電容量式湿度センサーを採用し、再現性、信頼性を向上
- 湿度センサーの応答時間は速く15秒以内
- ハンディ、卓上、壁掛など様々な用途
- データロガーとしては、温湿度各8000データをメモリー

有害ガス検知器

水質測定器

鉄筋探査・コンクリート試験

電子天秤・その他はかり

大気環境測定器

非破壊検査機器

土質試験機

通信・安全管理機器

その他測定器

測量機

その他測量機


環境表示機

ICT施工

シグマミニキューブ温湿度記録計

温度と湿度を測定し、記録する小型で設置場所を選ばない温湿度計記録計です。測定範囲は、温度-15~40°C、湿度：5~100%rh測定可能です。

【7008-10】株式会社佐藤計量器製作所

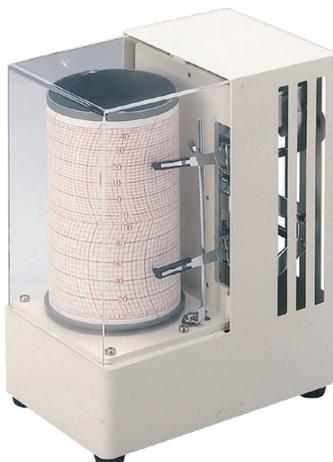

測定範囲	温度	-15~40°C
	湿度	5~100%rh(結露なきこと)
測定精度	温度	±2°C(10~30°C)、±3°C(10~30°C以外)
	湿度	±5%rh(30~90%rh at 15~25°C) ±7%rh(30~90%rh at 15~25°C以外)
時計	クォーツ式	
記録紙最小目盛	温度	2°C
	湿度	5%rh
電源	単3マンガン電池 R6P × 1本	
材質	カバー：アクリル樹脂	
寸法	148(W) × (D)97 × (H)190mm	
質量	約1.6kg	
付属品	単3マンガン電池 R6P × 1本、記録ペン	
消耗品	記録紙(7日間用)	