


騒音振動計

Kiet-Corporation Measurement Device RENTAL


普通騒音計

計量法、JIS及びIEC規格に適合した騒音計です。3インチの液晶カラーディスプレイで、わかりやすく直感的な操作が可能であり、測定に不慣れな人でも安心して測定できます。

【NL-42EX】 リオン株式会社



適 合 規 格	計量法普通騒音計 JIS C 1509-1:2005クラス2 IEC 61672-1:2002 class2 ANSI S1.4-1983 Type2 ANSI S1.4A-1985Type2 ANSI S1.43-1997 Type2
測 定 機 能	選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて同時測定
演 算 (メインch)	時間重み付きサウンドレベルLp、時間平均サウンドレベルLeq、 音響暴露レベルLE、時間重み平均重み付きサウンドレベルの最大値Lmax、 時間重み付きサウンドレベルの最小値Lmin、 時間率サウンドレベルLN (05、10、50、90、95)を最大5個
演 算 (サブch)	時間重み付きサウンドレベルLp
付 加 機 能	演算との同時測定機能として1つの測定が可能
測 定 レ ベ ル 範 囲	A特性：25～130dB、C特性：33～130dB、Z特性：38～130dB、 C特性ピークサウンドレベル：55～141dB、 Z特性ピークサウンドレベル：60～141dB
測 定 周 波 数 範 囲	20Hz～8kHz
マ ニ ュ ア ル (記録データ数)	手動で1アドレスずつ測定結果を記録 内部メモリー：最大1000データ組、SDカード：SDカードの容量による
オ ー ト	自動で設定時間毎の瞬時値(Lpモード)、 設定時間毎の演算値(Leqモード)を連続記録
Lpストア周期	100ms、200ms、1s、Leq 1s
Leq演算周期	10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間
測 定 時 間	最長1000時間 (SDカード容量による)
電 源 / 電 池 寿 命	単3乾電池×4本、AC100V／約26時間 (アルカリ電池使用時)
寸 法 / 重 量	76(W)×33(D)×250(H)mm／約400g (電池含む)
付 属 品	SDカード、ウィンドスクリーン、単3乾電池×4本
オ プ シ ョ ン	ACアダプター、騒音計専用三脚、 マイクロホン延長コード、管理ソフトウェアAS-60

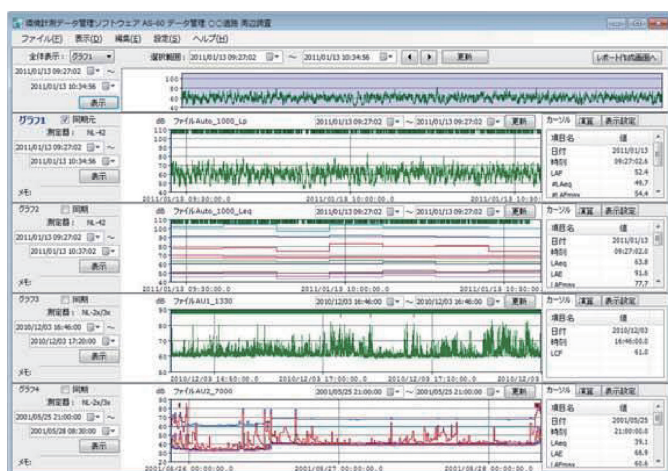【オプション】
環境計測データ管理ソフトウェア AS-60

測定データのグラフ表示、演算処理、
除外音処理、報告書作成、ファイル出力
および実音ファイルの再生が可能なソフトウェア

騒音計専用三脚



測定をより確実なものにするための
用途に合わせた三脚
精密な測定を万全にサポート