

非破壊検査機器

工業用内視鏡

細い箇所や狭い部分など、人の目では目視できないような箇所の状態を確認できる工業用内視鏡です。フレキシブルに曲がるので、湾曲した配管などに最適です。

【GLS2820+先端屈曲ケーブル】 レックス工業株式会社



カメラヘッド	視野範囲	横方向：46° 縦方向：34° 対角方向：56° アングル可動半径48mm 2方向
	焦点距離	1~6cm (3cm前後が推奨距離)
	防水構造	IP67 (防浸型)
	照明	白色LED4灯
カメラケーブル	口径	6.0mm φ
	長さ	2m
モニター	LCDモニター	3.5型 TFT 液晶カラーモニター
保存形式	静止画	JPEG形式
	動画	MPEG形式
保存媒体		SDカード
電源		内蔵型リチウムイオン充電電池
寸法 / 質量		本体：118(W)×207(D)×37(H)mm / 380g
付属品		SDカード、ACアダプター、AVケーブル、本体収納ケース

- 手で先端部を両側に各150° 屈曲
- リチウムイオンポリマー電池を内蔵
2時間充電で約4時間の使用可能
- カメラ先端部のLEDの明るさを調整可能
- 録画機能を搭載し静止画、動画の保存が可能

有害ガス検知器

水質測定器

鉄筋探査・コンクリート試験

電子天秤・その他はかり

大気環境測定器

非破壊検査機器


土質試験機

通信・安全管理機器

【3R-IFIBER6050】 スリーアールソリューション工業株式会社




4方向可動 (直径2.8/3.9/6.0mm)

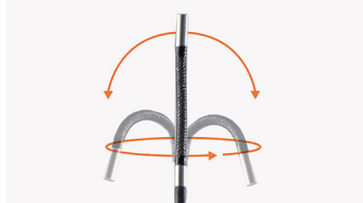

通常の映像

5倍ズーム

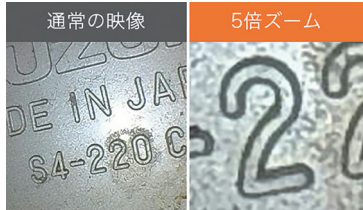

- 操作しやすいジョイスティック
- 大画面で観察できる HDMI 出力対応
- 鮮明な画質が作業負担を軽減

モニター	5インチ
モニター解像度	1024×768
カメラ解像度	92万画素
先端外径	6.0mm
カメラケーブル有効長	約5.0m
焦点距離 DOF	約12~200mm
視野角 FOV	約100°
光源	LED×6灯 調光：OFF+8段階
静止画サイズ	JPG：1280×720
動画サイズ	MP4：1280×720 (30fps)
保存媒体	MicroSDカード
インターフェイス	HDMI出力(1280×720/60Hz)
バッテリー	18650 3.7V/2200mAh×2本
使用時間	約2時間
充電時間	約5時間
寸法	158(W)×60(D)×158(H)mm (ケーブル、ジョイスティックは含まず)
付属品	MicroSDカード(32GB)、カードリーダー、USBケーブル、HDMIケーブル、充電器、簡易スタンド

その他測定器

測量機

その他測量機

環境表示機

ICT施工