

通信・安全管理機器

超音波警報センサー パノラマ0(オー)

超音波センサーが検知エリア内の人や物体を検知して、スピーカーから音声による警告を発します。オペレーターにも電子音で注意を促し、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。


【パノラマ0(オー)】株式会社つくし工房



- 作業環境に合わせて音量調節が可能
- 検知距離は、用途に応じて切り替え可能
- 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告
- 「立ち入り禁止区域に入らないでください。」
- 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピピピピピッ」にて注意

センサー	反射式超音波センサー
検知距離	600mm/1500mm 切り替え
最大音圧	95dB(音量調整可)
警報音	作業員：女性の声による警報 「立ち入り禁止区域に入らないでください」 オペレーター：電子音 「ピピピピピッ」
電源	DC12V/24V シガー電源ソケット
付属品	コントロールボックス、スピーカー、センサー、 切替ボックス、ケーブル、クリップ

検知エリア

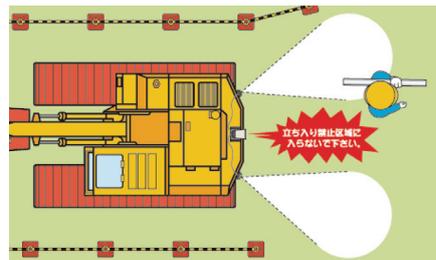

上部構造物検知用超音波センサー パノラマU

クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素検知し、警報信号を発します。無線式なのでブーム伸縮の際にコードを巻き込むこともありません。

【パノラマU】株式会社つくし工房『NETIS番号KT-140059-VE』



センサー	反射式超音波センサー (検知距離 3m以内)
使用電源	運転席側：DC12V・24V兼用 ブーム先端部側：ニッケル水素充電電池(連続動作約72時間)
報知機能	ブザー鳴動(音量調節可)
無線機能	ARIB STD-T67 (特定小電力無線局 400MHz帯)
付属品	センサー、コントロールボックス×2、シガー付コード、 外部有電圧出力ケーブル、AC/DCアダプター、充電器
オプション	回転灯

センサー検知範囲
最大検知距離
3m・2m・1m
切替可能

