クラウド型 環境センサー(風速/温度/湿度/人感センサー)

WEATHERY®(ウェザリー)

NETIS登録No.KT-180006

こんなシーンに!
工事現場・イベント会場・学校・運動場など

対策に!!
熱中症・強風・不審者
音・光・メールでお知らせ!

製品概要

温湿度センサー
温度・湿度からWBGT値(熱中症指数)を算出。
設定した段階ごとに表示灯の色が変わる!

風速センサー
しきい値に達したら、音・光・メールでお知らせ!

人感センサー
表示灯と音声で、検知した侵入者を威嚇!
監督者へメールで通知!
2.5m設置時に12m先まで検知します。

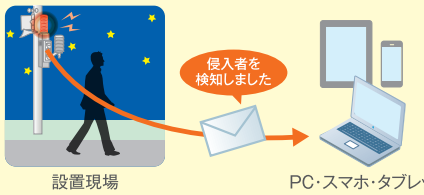

離れた場所でも状況確認!!
複数の現場を管理される現場監督者様にもおすすめ!

※温湿度センサーと風速センサーは、各現場毎にしきい値を調整可能することができます。

レンタルOK!

簡単!コンセントに挿すだけ!

工事・設定不要で、即起動!

堅牢な自社運用サーバーによる
クラウド型警報機!

オプション
現場の方にWEATHERYの情報をよりわかりやすくお伝えできます

WEATHERY表示板

※複数台のWEATHERY本体の周辺に、WEATHERY表示板が1台ある場合はいずれかのWEATHERY本体の情報が表示されます。
※別途オプション使用料が必要です。

- 一目で数値が分かる高輝度LED採用!
- 現場の環境データを自動で表示!
- 気温・湿度・風速など表示の切替が可能!
- 無線通信機能搭載で設定不要!

■ 本体仕様

基本	電源	AC100V(50/60Hz)
	消費電力	最大13W
	電源ケーブル長	5m
	使用温度範囲	-10~50℃
	使用湿度範囲	20~85%Rh(結露無きこと)
	設置環境	屋内/屋外
	外形寸法	610(H)×450(W)×310(D)mm
	重量	6.3kg
通信		無線通信網

人感センサー	検知方式	パッシブインフラレッド方式
	検知距離	12m(取付高2.5m時)
風速センサー	風速測定範囲	0~60m/s
	重量	2.2kg
	外径寸法	300(H)×230(W)×390(D)mm
温湿度センサー	温度測定範囲	-20~50℃
	湿度測定範囲	0~100%
	WBGT	15~44℃(換算表より算出)
表示灯	電球	LED
	光度	800~2150mcd(色によって異なる)
警報機	音圧レベル	最大87db

■ オプション仕様

名称		WEATHERY表示板
品番		WP-LB01
基本	電源	AC100V(50/60Hz)
	消費電力	最大32W
	電源ケーブル長	約5m
	基本使用温度範囲	-10℃~50℃
	設置環境	屋内/屋外
	外形寸法	250(H)×400(W)×200(D)mm
	重量	4.2kg

Kids Way
株式会社 キッズウェイ
〒489-0975 愛知県瀬戸市山の田町 155 番地
http://www.kids-way.ne.jp

東京営業所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目33番8号 NBF池袋タワー8階
TEL (03)5950-6601 FAX (03)5950-6602

名古屋営業所 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜2丁目2番15号 シンワ第三ビル6階
TEL (052)930-6381 FAX (052)936-0211

大阪営業所 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目4番16号 センチュリービル8階
TEL (06)6448-6601 FAX (06)6448-6602

福岡営業所 〒815-0081 福岡県福岡市南区那の川1丁目12番24号 シンワ第二ビル4階
TEL (092)531-0571 FAX (092)531-0581

お問い合せ先